

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FVR 1826

100%
HECHO
EN JAPÓN



TECNOLOGÍA
ISUZU

CHEVROLET FVR 1826

GARANTÍA DE
150.000 km
ó 5 AÑOS



ACDelco
www.chevrolet.cl/camiones | 800 800 115



CARACTERÍSTICAS MOTOR

Motor	ISUZU 6HK1-TCC Diesel
N° Cilindros	6 en línea
Cilindrada	7.800 cc.
Potencia	260 HP/2.400 rpm.
Torque (Nm/rpm)	761/1.450 - 2.600 rpm.
Relación Compresión	17:1
Filtro de Aire	Tipo ciclónico con toma de aire vertical
Sistema de Lubricación	Bomba de engranajes con filtro de flujo total
Sistema de Refrigeración	Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso.
Sistema de Inyección	Control electrónico (ECM) con "Common rail"
Norma de emisión	Euro 5 - Sin uso de Urea



TRANSMISIÓN

Embrague	
Tipo	Monodisco seco, prensa de diafragma con comando hidráulico
Diámetro	380 mm (15")
Transmisión	
Modelo	ZF9S1110, Mecánica de 9 vel. 1ra a 8va marchas sincronizadas, disponibilidad para toma de fuerza
Relaciones de marcha	1° corta 9,479 2° 6,576 3° 4,678 4° 3,478 5° 2,617 6° 1,890 7° 1,345 8° 1,000 8,967
Reversa	
Diferencial	
Tipo	Engranaje hipoidal, reducción simple
Relación final	6,833 : 1

DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Largo Total (mm)	9.255
Ancho Cabina sin Espejos (mm)	2.400
Alto Total (mm)	2.800
Distancia Entre Ejes (mm)	5.550
Largo carrozable recomendado (mm)	7.500
Voladizo Anterior (mm)	1.440
Voladizo Posterior (mm)	2.265
Distancia entre Largueros (mm)	850
Capacidad eje Delantero (kg)	6.300
Capacidad eje Trasero (kg)	13.000
Peso Bruto Vehicular (kg)	18.000
Capacidad de Carga (kg)	12.240
Tara (kg)	5.760
Est. de combustible (tapa con llave) Lts.	400

FRENOS

De Servicio	Full Aire doble circuito independiente con ABS
Estacionamiento	Tipo Maxi-Brake, actuando sobre las ruedas traseras
De Motor	De control electroneumático con válvula de tipo mariposa actuando en línea de escape

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12V - 70Ahx2 / 600CCA
Alternador	24V/60A
Motor Arranque	24V/5,0Kw



CHASIS

EJES	
Delantero	Elliot invertido, viga en "I"
Trasero	Tipo banjo, completamente flotante
SUSPENSIÓN	
Delantero	Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora
Trasero	Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado. Barra estabilizadora
CHASIS	
Tipo	Escalera, con sección tipo "c"
Dimensiones	258 x 85 x 10 mm
Llantas	Disco 22,5" x 8,25" - Pernos 10
Neumáticos	Medidas 295/80R22,5
DIRECCIÓN	
Rel. Engranajes	Servoasistida Hidráulicamente 22,4:1
Tipo Cabina	Frontal Abatible con litera



SEGURIDAD

Frenos ABS
Doble Airbag - Conductor y acompañante
Cinturones de Seguridad Retráctil de 3 puntos
Alarma de Retroceso
Bocina advertencia cabina suelta
Certificación ECE R29
Inmovilizador

EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado
Alzavidrios Eléctricos
Cierre Centralizado
Neblineros
Asientos Ajustables
Luz de Viraje Lateral
Puerto USB carga
Radio AM/FM CD
Volante Regulable en Altura y Profundidad
Apertura remota de puertas
Origen Japón

DIMENSIONES

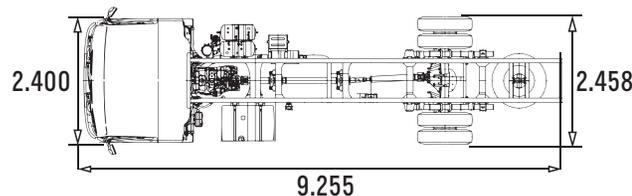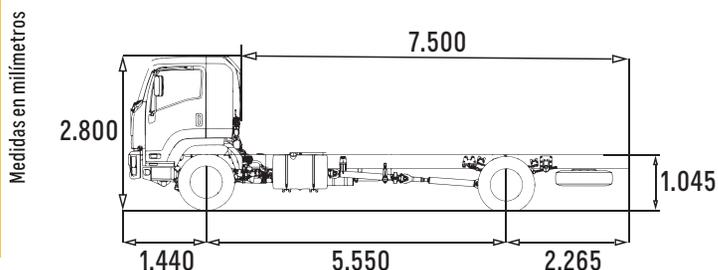

TECNOLOGÍA
ISUZU



General Motors Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso. Carrocería se vende por separado.